





## Húzó munkahengerek

HP sorozat - Nagy teherbírású húzó műveletek

- Erős acél konstrukció
- Magas minőségű, tömör csapágypersely nyújt védelmet az oldal irányú terheléssel szemben, ez által növelve a berendezés élettartamát
- A poliuretán porvédő sapka optimális teljesítményt biztosít
- Külső dugattyú menetek és belső menetek
- Húzó és feszítő feladatokra
- Maximális üzemi nyomás: 10.000 psi / 700 bar
- Rugós kitolás és visszahúzás

HP Series

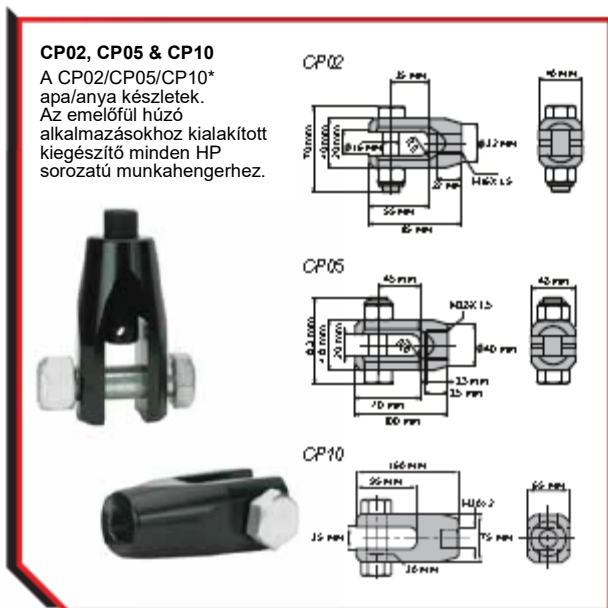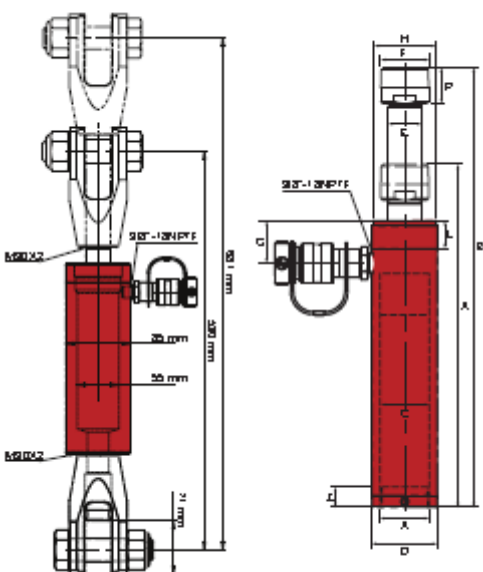

Munkah. teljesítmény	Löklet (mm)	Modellszám	Munkah. hasznos felülete (cm <sup>2</sup> )	Olajtérfogat (cc)	Mag. behúzva A (mm)	Mag. kitolva B (mm)	Külső átm. D (mm)	Henger-furat átm. C (mm)	Felülről bem. nyílásig G (mm)	Karima	
										Menet H	Menet hossza L (mm)
2,5 tonna / 22 kN	127	HP0205	3,6	46	268	395	48	29	42	1 1/2"-16UN	25
5 tonna / 44 kN	141	HP0505	7,4	104	303	444	57	43	38	2 1/4"-14UN	25
10 tonna / 100 kN	151	HP1006	15,7	237	299	450	85	55	38	M85x2	25

Modellszám	Adapter		Dugattyú			Talprögzítő furat		Tömeg (kg)	Opcionális emelőfűl
	Menet F (mm)	Hossz L (mm)	Átmérő E (mm)	Menet hossza K (mm)	Menet Q (mm)	Menet Y	Mélység Z (mm)		
HP0205	3/4"-14NPTF	29	19	19	M16 x 1,5	3/4"-14NPTF	18	2,9	CP02
HP0505	1 3/4"-11,5NPTF	32	30	24	M28 x 1,5	1 3/4"-11,5NPTF	24	4,2	CP05
HP1006*	-	-	32	26	M30 x 2	M30x2	25	9,5	CP10