

B-RAD OFFSET

A B-RAD SELECT most már beépített ofszet csatolóelemmel is elérhető, mely szűk helyeken történő csavarozáshoz ideális!



B-RAD OFFSET videó

A B-RAD OFFSET a szabvány B-RAD SELECT termékcsaládon alapul, és rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, amelyek ezeket a nyomatékulcsokat oly népszerűvé tették. Egy fő különbség van: a nyomatéksokszorozó egy ofszet csatolóelemnek köszönhetően már nem egy vonalban van a motorral, ami azt eredményezi, hogy a csavarozást végző szerszám hossza mindössze 105 mm lesz.

Ez egy sokoldalú szerszámot eredményez a kezelők számára, mivel lehetővé teszi a nyomatékulcs használatát olyan helyeken is, ahol hagyományos kulcsokkal nem lehet a csavart meghúzni. A B-RAD OFFSET kalibrálása az ofszet csatolóelemmel együtt történik, így nincs szükség átváltási táblázatokra, mint a hagyományos „kiegészítő” ofszet csatolóelemek esetében.

Továbbá érdemes tudni, hogy az ofszet csatolóelem bármilyen szabványos B-RAD SELECT modellre akár utólag is felszerelhető.

Minden B-RAD szerszám az alábbiakat tartalmazza:

- Reakciós kar és rögzítőgyűrű
- Kettő darab 18V / 5.2 Ah akkumulátor gyorstöltővel (18V/8.0 Ah opcionális)
- Felhasználó kézikönyv
- Kalibrálási tanúsítvány
- Időjárásálló tárolódoboz
- Biztonsági utasítást tartalmazó USB-meghajtó.



B-RAD EXT-R

A szabvány B-RAD SELECT termékcsalád további kiegészítője a megnövelt hosszúságú változat, az EXT-R. Az EXT-R kulccsal könnyedén dolgozhat álló helyzetben, illetve a feje felett lévő helyeket is könnyedén elérheti.

Meggyúlt a baja a mélyen ülő csavarok meghúzásával? A B-RAD EXT-R segítségével ezeket is könnyen elérheti!


Az EXT-R terméket úgy terveztük, hogy megnövelt ergonómiát biztosítson. Alacsony súlya és az extra állítható fogantyú lehetővé teszi, hogy a használó mindig a tökéletes pozíciót vegye fel a munkához. Felejtse el a hátfájást, a fáradt karokat és a térdelést. A reakciós karhoz képest nagy távolságnak köszönhetően a becsípődés veszélye gyakorlatilag megszűnik, így az EXT-R kulcs használata biztonságos.

A B-RAD EXT-R széria ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint a szabványos B-RAD SELECT, a robusztus toldócső külön-külön is megrendelhető és felszerelhető a szabvány B-RAD SELECT szerszámra.

Az alkalmazásra tekintettel az EXT-R csak a 700 Nm és 1400 (-2) Nm-es sokszorozókhoz elérhető.

A B-RAD EXT-R csomag az alábbiakat tartalmazza:

- Kiegészítő markolat a még ergonomikusabb használathoz
- Reakciós kar és rögzítőgyűrű
- Kettő darab 18V / 5.2 Ah akkumulátor gyorstöltővel (18V/8.0 Ah opcionális)
- Felhasználó kézikönyv
- Kalibrálási tanúsítvány
- Időjárásálló tárolódoboz
- Biztonsági utasítást tartalmazó USB-meghajtó.

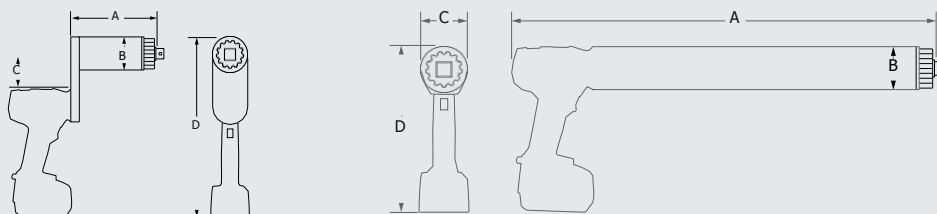

Szerszámkészlet		Szerszám	Iajtásméret	Nyomaték (Nm)		Fordulatszám		Súly		Méretetek (mm)						
Szám	Modell	Hüvelyk	Min	Max	RPM		Kg		A		B		C		D	
OFFSET	EXT-R				OFFSET	EXT-R	OFFSET	EXT-R	OFFSET	EXT-R	OFFSET	EXT-R	OFFSET	EXT-R	OFFSET	EXT-R
201025		B-RAD 275	1/2" vagy 3/4"	50	270	47		3,2		110	63	50			352	
201026	201000	B-RAD 700	3/4"	170	700	21	21	3,5	5,3	126	800	63	50	68	352	245
	201001	B-RAD 700-2		170	700		83		6,5		860	63	50	68	352	245
201027	201003	B-RAD 1400	3/4"	300	1.400	10	10	3,5	5,9	126	810	63	50	68	352	245
201028	201004	B-RAD 1400-2	3/4"	300	1.400	71	71	4,3	6,5	174	860	63	50	68	352	245
201029		B-RAD 2000	1"	400	2.000	6		4,0		139		69	50		352	
201030		B-RAD 2000-2	1"	400	2.000	19		4,9		193		69	50		352	
201031		B-RAD 4000	1"	800	4.000	3		6,0		180		81	50		356	
201032		B-RAD 4000-2	1"	800	4.000	19		6,7		232		81	50		356	
201033		B-RAD 7000	1 1/2"	1.400	7.000	2		9,3		190		95	50		362	