


## Húzó munkahengerek

**HP sorozat - Nagy teherbírású húzó műveletek**




- Erős acél konstrukció.
- Magas minőségű, tömör csapágypersely nyújt védelmet az oldal irányú terheléssel szemben, ez által növelve a berendezés élettartamát.
- A poliuretán porvédő sapka optimális teljesítményt biztosít.
- Külső dugattyú menetek és belső menetek.
- Húzó és feszítő feladatokra.
- Maximális üzemi nyomás: 10.000 psi / 700 bar.
- Rugós kitolás és visszahúzás.

### HP sorozat

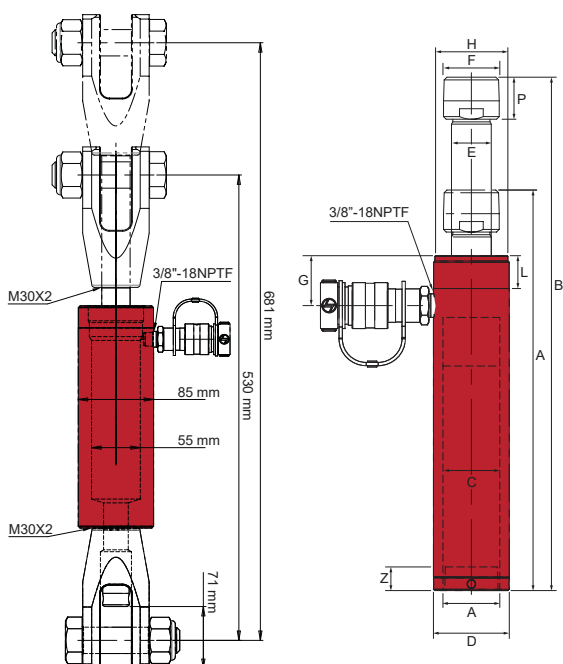

#### CP02, CP05 & CP10

A CP02/CP05/CP10\* apa/anya készletek. Az emelőfül húzó alkalmazásokhoz kialakított kiegészítő minden HP sorozatú munkahengerhez.



Munkah. teljesítmény	Löket (mm)	Modellszám	Munkah. hasznos felülete (cm <sup>2</sup> )	Olajtérfogat (cc)	Magasság behúzva A (mm)	Magasság kitolva B (mm)	Külső átmérő D (mm)	Hengerfurat átmérő C (mm)	Felülről bem. nyílásig G (mm)	Karima	
										Menet H	Menet hossza L (mm)
2.5 Ton 25 kN	127	HP0205	3.6	46	268	395	48	29	42	1½"-16UN	25
5 Ton 51 kN	141	HP0505	7.4	104	303	444	57	43	38	2¼"-14UN	25
10 Ton 110 kN	151	HP1006	15.7	237	299	450	85	55	38	M85x2	25

Modellszám	Adapter		Dugattyú			Talprögzítő furat		Tömeg (kg)	Opcionális emelőfül
	Menet F (mm)	Hossz P (mm)	Átmérő E (mm)	Menet hossza K (mm)	Menet Q (mm)	Menet Y	Mélység Z (mm)		
HP0205	¾"-14NPTF	29	19	19	M16 x 1.5	¾"-14NPTF	18	2.9	CP02
HP0505	1¼"-11.5NPTF	32	30	24	M28 x 1.5	1¼"-11.5NPTF	24	4.2	CP05
HP1006*	-	-	32	26	M30 x 2	M30x2	25	9.5	CP10